

Oferta de pret

Avem plăcerea de a vă transmite oferta noastră de pret conform cererii dvs.:

Tensiometru mecanic cu manometru la para

Cod produs: 00000992

Domeniul de masurare: 0 – 300 mmHg. Precizie: ± 3 mmHg.
Manometru plastic standard cu diametrul de 65 mm, fara stift de oprire, atasat la para
Manseta din material sintetic cu marcaj de pozitionare pe artera.
Brida de agatare pentru manometru, sistem de prindere tip velcro si inel metalic pentru fixarea comoda pe brat.
Para si burduf latex free
Valva de dezumflare cromata, cu grad inalt de prelucrare, asigurand un reglaj fin al debitului de aer evacuat.
Geanta de pastrare din imitatie de piele.

PRET: 93,40 RON + TVA

Cantar digital cu taliometru Momert

Cod produs: 5968

Cantarul digital cu taliometru MoMert este potrivit in special pentru medici si centre de sanatate, avand si taliometru (81 cm – 210 cm).

Specificatii:

- Capacitate: 200 kg;
- Sensibilitate: 100 g;
- Cu taliometru;
- Afisaj LCD in partea de sus a coloanei, usor de citit;
- Platforma rezistenta la apa cu covor antiderapant;
- Sistem de masurare de precizie;
- Functia IMC;
- Functia de TARA;
- Oprire automata;
- Indicatie de suprasarcina;
- Unitati: kg, cm.

Detalii tehnice:

- 5V USB adaptor si 4 buc. baterii AAA (incluse)
- Conectare USB la PC

PRET: 1.138,00 RON + TVA

Stetoscop Riester Anestophon

Cod Produs: 4091-1



Utilizare ergonomică datorită noului design: capsula din aluminiu foarte plată, ușor de pus sub manta în timpul măsurării tensiunii arteriale.

Membrana specială, Ø 28 mm, cu inel ce nu provoacă senzație de răcoare la contactul cu pielea;

Olive auriculare moi, care oferă un confort sporit în timpul utilizării;

Tub extra rezistent din PVC, în formă de Y, care izolează împotriva sunetelor nedorite;

Lungime: 77 cm; Nu conține latex;

Capsula din aluminiu, deosebit de plată, ideală pentru măsurarea tensiunii arteriale;

Garantie 2 ani

Proiectat și realizat în Germania.

PRET: 99,20 RON + TVA

Stetoscop RIESTER Duplex cu capsula dubla din aluminiu

Cod Produs: 4001-01



Membrana specială pentru o acustică perfectă, Ø 48 mm, cu inel ce nu provoacă senzație de răcoare la contactul cu pielea; Clopot: Ø 36 mm;

Olive auriculare moi, care oferă un confort sporit în timpul utilizării;

Tub extra rezistent din PVC, în formă de Y, care izolează împotriva sunetelor nedorite;

Lungime: 77 cm; Capsula din aluminiu;

Membranele speciale de la Riester sunt extraordinar de durabile și permit auscultatia perfectă;

Nu contine latex;
Stetoscopul Riester duplex este livrat cu piese de schimb
(membrana si olive).
Garantie 2 ani.
Proiectat si realizat in Germania.

PRET: 136,36 RON + TVA

Pulsoximetru de deget cu ecran LED

Masoara precis si rapid saturatia de oxigen (SpO2) si pulsul. Este varianta ideala pentru utilizare in spitale, policlinici, cabinete medicale si acasa.

Specificatii:

- Display LED in doua culori (galben si albastru)
- Rezolutia ecranului: 128 x 64 pix
- Afisare SpO2, PR, bara Puls si Plethysmograma – 6 moduri de afisare – 4 moduri de reglare a luminozitatii display-ului
- Operare cu un singur buton
- Consum mic de putere
- Oprire automata
- Indicator baterie descarcata
- Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori
- Durata de viata a bateriilor: aprox. 20 ore de functionare continua
- Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor, de la copii (7+) la adulti
- Valori masurate: Pulsul: 30-255 bpm acuratete : $\pm 2\%$ SpO2: 0-99% acuratete : $\pm 2\%$ pentru intervalul 70%~100% , sub 70% nespecificat.

Pachetul cu Pulsoximetru de deget contine:

- 1 buc. pulsoximetru
- 1 buc. bratara textila
- 1 buc. husa
- manual utilizare Culoare: Alb/albastru

PRET: 206,60 RON + TVA



Termometru multifunctional cu infrarosu, non contact – 2 buc**Cod Produs: ZET25591**

Termometru cu infrarosu are functii pentru masurarea temperaturii corpului uman, a obiectelor, pentru temperatura ambiantă, a laptelui sau a suprafeței băii. Termometrul poate fi comutat pentru masurarea temperaturii corpului uman sau a obiectelor.

Pentru temperatura corpului uman:

- se tine manerul termometrului si se indreapta spre suprafata care se doreste a fi examinata;
- masurarea cu termometru infrarosu se realizeaza de la distanța efectivă de 5-15 cm;
- se apasa butonul pentru citirea temperaturii, apoi datele se afiseaza pe ecran;
- aparatul are senzor de febră;
- se masoara intre 32.0 și 42.9 ° C (intre 89.6 si 109.2°F);
- are lumină de fundal verde, galbena, roșie.

Pentru temperatura obiectelor:

- se masoara intre 0-100 °C
- se procedeaza in acelasi mod

Datele sunt stocate si pot fi accesate prin apasarea butonului.

Specificatii termometru:

- Alarma de febră;
- 32 de memorii;
- Timp de răspuns instantaneu: 1 secundă;
- Convertibil C / F, cu oprire automată / manuală;
- Livrat cu baterii;
- Dimensiune 160x95x46 mm
- Afișaj 30x31 mm
- Scala de citire °C / °F
- Ambalat în cutie de carton multilingvă.

PRET: 123,14 RON + TVA / buc

Dinamometru electronic de mana



Dinamometrul este unul dintre cele mai recente produse lansate de noi, potrivit pentru recuperare -ca parte a fizioterapiei -in cazul leziunilor musculare periferice ale membrului superior, hemipareza dupa AVC.

Recomandat si pentru gimnasti, jucatori de tenis, alpinisti... etc. pentru masurarea fortei musculare la maini, urmarirea antrenamentelor etc.

Unitate de masura: kg/lb

Capacitate max.: 90kg/198lb

Afisaj LCD 0,8" (21 mm)

Diviziune: 0.1kg/0.2lb

Precizie: +/- 0.5kg/1lb

Alimentare: Baterii AAA 2 x 1,5 V (neincluse)

PRET: 190,00 RON + TVA

Scoliometru plastic

Cod Produs: 27351

Scoliometru (inclinometrul) este un instrument plastic pentru evaluarea scoliozei (deviația coloanei vertebrale pe planurile laterale, stânga și dreapta).



Instrumentul detectează anomalia și gravitatea acesteia. De asemenea, permite compararea rapoartelor în timp și definirea evoluției procesului patologic măsurat, reducând astfel nevoia de teste grafice radio frecvente. Sfera mică care oscilează într-un spațiu aerian indică gradul de înclinare a coloanei vertebrale, în comparație cu planul orizontal.

Specificatii:

Gradatie: 25< 0 >25

Scoliometru: mecanic

Material: plastic

Bila: metalica

PRET: 109,90 RON + TVA



Lanternă diagnostic din aluminiu cu LED – 2 buc

Lampă pentru diagnostic din aluminiu, ce funcționează cu 2 baterii AAA de 1.5V (incluse), cu timp de operare de 10.000 ore, prevăzută cu clema de prindere și cutie de depozitare din plastic.

PRET: 45,00 RON + TVA / buc



Otoscop Riester cu iluminare directă XL 2.5 V

Cod Produs: 2101-201

Otoscoape și oftalmoscoape e-scope® sunt disponibile într-o carcasă rezistentă la impact sau într-o husă pentru economisirea spațiului. Acestea includ inserții speciale în care instrumentele pot fi aranjate perfect și oferă spațiu adecvat mânerului bateriei și speculelor pentru urechi.

PRET: 231,40 RON + TVA



Tabel ISHIHARA 38 Teste

Specificatii:

- Cartea conține 38 de teste;
- Se utilizează pentru simt cromatic, depistarea tulburărilor cromatice;
- Ajută la diagnosticarea clară și precisă;
- Examen rapid, durează sub 1 minut;;
- Carte originală.

PRET: 537,20 RON + TVA

Peakflometru MSA100

Este destinat monitorizarii PEF (debitul expirator maxim) si FEV1 (debitul expirator maxim in prima secunda) pentru pacient. Dispozitivul este conceput atat pentru pacienti pediatrici cat si pentru adulti. Interfata simpla a dispozitivului ofera usurinta in utilizare pentru pacientii pediatrici. Cand dispozitivul de masurare este utilizat pentru a monitoriza o afectiune pulmonara, cum ar fi astmul sau BPOC, utilizatorul trebuie sa se afle sub ingrijirea unui profesionist din domeniul sanatatii autorizat. Indrumarile unui profesionist din domeniul sanatatii autorizat sunt necesare pentru a intelege semnificatia si importanta masuratorilor raportate de dispozitiv si modalitatea de aplicare a planului de tratament adecvat. Acest plan de tratament ii va indica pacientului ce actiune trebuie intreprinsa atunci cand exista modificari ale masuratorilor debitului expirator.

Specificatii tehnice:

1. Metoda de masurare Flux: Senzor turbina Volum: Integrare flux
2. Interval de masurare Volum: 0.01L ~ 9.99L
Flux: 50 L/min ~ 900L/min
3. Precizie
Volum: $\pm 3\%$ sau $\pm 0.05L$, oricare este mai mare Flux: $\pm 10\%$ sau $\pm 20L/min$, oricare este mai mare
4. Afisaj: Afisaj segmentat cu cristale lichide
5. Memorie: 300 masuratori cu data si ora

PRET: 750,00 RON + TVA**APARAT EKG CONTEC 300G****Cod Produs: zet4411**

EKG-ul Contec CMS 300G este un electrocardiograf digital cu 3 canale si achizitie simultana pe 12 derivatii, compact, portabil, fiind dotat cu acumulator intern reincarcabil. cu ecran TFT LCD Color mare de 3.5 inch ce permite vizualizarea in timp real a derivatiilor si ofera informatii importante utilizatorului, cu imprimanta termica incorporata si cu soft intern de interpretare a datelor inregistrate.

Are posibilitatea de a imprima pe grupe de 3 derivatii pe hartie termosensibila, iar viteza de rulare a hartiei si sensibilitatea sunt

reglabile. Are funcție de măsurare automată și protecție pentru defibrilare.

Funcționează de pe acumulatorul încorporat sau alimentat direct de la rețeaua electrică. Filtre interne: AC, EMG, DFT.

Cu ajutorul soft-ului dedicat pentru conectarea la PC are posibilitatea de monitorizare și creare bază de date pentru pacienți.

Caracteristici tehnice:

EKG cu 3 canale și 12 derivații, compact, elegant și practic, potrivit unui domeniu larg de utilizare medicală
Ecran TFT LCD color de 3.5 inch care indică starea de funcționare și formele de undă

Afișare simultană a formelor de undă: 3, 6 sau 12 derivații alături de alte informații cu privire la modul de imprimare, sensibilitatea, viteza, filtrele, alimentarea, starea bateriei, facilitând astfel utilizarea aparatului și interpretarea datelor

Tastatură intuitivă pe panoul de comandă. Se poate dezinfecta.

Sistem de înregistrare: termoinprimantă (8 puncte/mm), nu necesită setări, frecvență de reacție max. 150Hz

Diverse moduri de imprimare: auto 3×4+1, auto 3×4, auto 2×6+1, auto 2×6, auto 4×3, ritm 4, ritm 3, ritmul 2 și manual
Mod de operare: manual sau automat

În modul automat, se apasă o singură dată un singur buton pentru a porni înregistrarea, simplificând astfel efectuarea unei electrocardiograme.

Prelucrarea semnalului digital pentru excluderea deplasării liniei mediane sau a interferențelor.

Stochează datele a peste 1000 de pacienți, care pot fi accesate cu ușurință și utilizate în scop statistic

Capabil să efectueze 150 înregistrări EKG și tipărire continuă timp de 90 de minute cu acumulatorul complet încărcat

Măsurarea automată a parametrilor curbei EKG, autoanaliză și autodiagnostic

Avertizare cu privire la contactul imperfect al electrozilor și a lipsei hârtiei din imprimantă

Clasă protecției la contact: I, tipul CF. Sursă de alimentare: AC/DC
Acumulator de Litiu Polimer încorporat, reincarcabil. (mod așteptare: 10 ore / imprimare 260 trasee EKG / tipărire continuă 90 minute)

Normal din punct de vedere al siguranței împotriva pătrunderii lichidelor periculoase

Nu se foloseste in mediu cu gaze anestezice sau inflamabile (bogate in oxigen sau azot).

In ceea ce priveste modul de functionare, aparatul este destinat unei utilizari discontinue.

Specificatii tehnice:

Intrare: protectie impotriva fluctuatiilor si la defibrilare Derivatii: 12 deviatii standard

Scurgeri de curent la pacient: 50MQ

Frecventa de reactie: 0,05Hz~150Hz (-3decibeli) Timpul constant: > 3.2 s

CMRR: >60decibeli, >100decibeli (Add filter) Filtru interferente

EMG: 35Hz (-3decibeli)

Mod de inregistrare: sistem cu termoinprimanta integrata

Specificatiile hartiei de inregistrare: 80mm (W) x 20m (L) hartie termica de mare viteza

Viteza hartiei:

-Auto-inregistrare: 25mm/s, 50mm/s, eroare: $\pm 5\%$

-Inregistrare ritm: 25mm/s, 50mm/s, eroare: $\pm 5\%$

-Inregistrare manuala: 5mm/s, 10mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, eroare: $\pm 5\%$

Selectare sensibilitate: 5, 10, 20 mm/mV, eroare: $\pm 5\%$,

Sensibilitate standard: 10mm/mV ± 0 , 2mm/mV

Autoinregistrare: inregistrare conform formatului selectat si in modul automat, schimbul si analiza automata de derivatiilor.

Inregistrare ritm: inregistrare ce urmareste formatul ritmului, modul ritmului, automasurare si analiza.

Inregistrare automata: schimb manual de derivatii.

Parametrii de masurare: HR, intervalul P-R, durata P, durata QRS, durata T, intervalul Q-T, Q-Tc, Axa P, axa QRS, axa T, R (V5), S (V1), R (V5)+S (V1)

Clasa de protectie la contact: I, tip CF, protectie antipacing si la fibrilatie.

Tensiune de polarizare: ± 300 mV

Nivel zgomot: <15 μ Vp-p

Specificatii siguranta: 2 buc. diferite de faza AC $\phi 5 \times 20$ mm;

T250mA/250V Alimentare: 220V

Dimensiuni: 315mm (L) x 215mm (W) x 77mm (H) Greutate neta: 2,25 kg

Setul de livrare cuprinde:

EKG Contec CMS 300G Cablu EKG cu 10 fire

Electrozi metalici precordiali tip para 6 buc. Electrozi membre tip

clama 4 buc.

Software PC (sub forma de link de descarcare a programului, in scris pe interiorul ambalajului produsului)

Cablu de date USB Cablu de impamantare Cablu de alimentare

Rola de hartie termica pentru imprimanta 1 buc. Manual de utilizare in Limba Romana

PRET: 1.818,18 RON + TVA

Codefree Glucometru

Glucometrul SD CodeFree masoara curentul creat si transforma rezultatul in cantitatea de glucoza din sange. Rezultatul glicemiei este afisat pe ecranul glucometrului. Sangele este tras automat in bandelela prin atingerea picaturii cu capatul bandelelei. Cand camera de reactie este plina glucometrul incepe masurarea nivelului de glucoza. Este un sistem simplu si practic pentru monitorizarea zilnica a glicemiei.



Specificatii:

Nu necesita calibrare;

Va avertizeaza la instalarea hipoglicemiei; Metoda de masurare-biosenzor glucozooxidaza;

Alarma- va ajuta sa va amintiti sa va testati de 4 ori pe zi

Calculeaza media la 7, 14 si 30 zile;

Calculeaza media rezultatelor obtinute inainte sau dupa masa;

Baterii : 3V tip CR2032 ;durata de viata a bateriei-10 000 de testari;

Posibilitatea de a efectua testare cu sange obtinut din alte zone ale corpului.

Timp de testare – 5 secunde Cantitatea de sange – 0 ,9ul

PRET: 90,00 RON + TVA

Kit resuscitare balon Ruben – pediatric autoclavabil

Contine:

- 1 balon pediatric de resuscitare din silicon, autoclavabil, 1 masca de resuscitare nr 3 ,
- 1 rezervor de 2700 ml cu valva,
- 2 canule Guedel nr. 1/2
- 1 tub de racord pentru oxigen, 1 cutie transport transparenta



Dimensiuni cutie: 32 (L) x 13,7 (P) x 11 (H) cm

PRET: 287,60 RON + TVA

Defibrilator Smarty Saver fully-automatic standard

Cod Produs: SM2-B1002 CN

Fiabil si durabil (test de cadere de la 1 metru – rezistenta la praf si rezistenta la apa IP 56) capabil sa faca fata provocarilor din diferite medii severe. Poate fi operat cu usurinta de oricine din domeniul medical (de exemplu, ambulanta, camera de urgenta etc.) si din domeniul non-medical (de exemplu, locuri publice sau private).

Permite administrarea unuia sau mai multor socuri defibrilante la pacientii adulti sau copii afectati de fibrilatie ventriculara sau tahicardie ventriculara, prin intermediul unei descarcari exponentiale bifazice (BTE) compensate prin impedanta toracica. Modelul semiautomat analizeaza ECG-ul pacientului si daca este detectat un ritm socabil, acesta este detectat incepe automat incarcarea condensatorului rezervorului. Mesajul vocal AED va sugera operatorului sa apese butonul socului pentru a elibera socul defibrilant. Faza care urmeaza defibrilarii, adica Resuscitarea cardiopulmonara, va fi ghidata de instructiunile vocale si de metronomul care marcheaza diferitele cicluri de compresii si insuflatii.

*Caracteristicile Smarty:*

- Design 100% italian
- Dimensiuni mici (se potriveste unei coli A4!)
- Usor si usor de transportat, cu un maner pliabil practic
- Design ergonomic, atractiv si intuitiv de utilizat
- Semnal audio-vizual pentru utilizatori
- Indrumare CPR cu solicitari vocale si metronom

- Electrozi universali atat pentru adulti, cat si pentru copii
- Mod complet automat

Specificatii de control:

3 butoane: ON/OFF, selectarea pacientului (adult/copil)

Baterie de unică folosință Li-MnO 12VDC- 3000 mAh

Până la 200 de cicluri complete de salvare

200 socuri + RESUSCITARE CARDIO-RESPIRATORIE

Până la 36 de ore de analiză continuă a ECG-ului

Până la 3 ani cu un test de introducere a bateriei și un autotest zilnic, fără a porni AED.

Indicatorii lumina:

Starea echipamentului: e LED-uri rosu/verde Plasarea padelelor: 2 LED-uri rosii

Nu atinge pacientul: 2 LED-uri rosii Atinge pacientul: 1 LED verde

Pacient adult: 1 LED verde

Pacient copil: 1 LED verde ON/OFF: 2 LED-uri verzi Simbol de soc: 8 LED-uri rosii

CPR Feedback calitate 8 LED-uri: 2 rosii + 2 portocalii + 2 galbene + 2 verzi

Conectare modul Q-CPR: 1 LED verde Specificatii tehnice:

Greutate: 1,67 kg

Forma De Unda (Full): exponentiala bifazica trunchiata (BTE), se adapteaza automat in functie de impedanta pacientului

Dimensiuni : 200 x213 x71 mm (maner pliat); 257x213x71 mm (maner deschis)

Timpul De Incarcare De La Alerta De Soc: IEC60601-2-4; <9 sec cu soc la 150J; <12 sec cu soc la 200J

Timpul De Incarcare De La Timpul De Analiza: IEC60601-2-4; <13 sec cu soc la 150J; <16 sec cu soc la 200

Timpul De Analiza: IEC/EN 6061-2-4 de la 4 la 15 secunde

Intervalul De Impedanta: 10-100 Ohms

Sensibilitatea: 97% (IEC/EN 6061-2-4)

Protocol De Descarcare: Adult: incremental primar 150J – ulterior 200J; Pediatric – fix 50J

Specificitatea: 99% (IEC/EN 6061-2-4)

PRET: 4.021,07 RON + TVA

Guler Cervical Ajustabil AMBU PERTIF pediatric**Cod Produs: 34640**

Gulerul Cervical Ajustabil AMBU PERTIF pediatric este un dispozitiv rigid de imobilizare a coloanei cervicale dintr-o singură bucată, disponibil pentru copii și reglabil în diferite dimensiuni / poziții.

Gulerul permite 12 ajustări și este potrivit pentru mai multe categorii de vârstă: sugar, copil mic, adolescent. Compatibil cu examinarea CT și RMN, vine cu o carcasă ventilată, posterioară, pentru drenarea fluidelor.

Fabricat din polietilenă.

Depozitarea se poate face în forma plată. Nu conține latex.

PREȚ: 93,40 RON + TVA**Lampa UV 55(60) W cu radiație directă, mobilă și contor – 2 buc****Cod Produs: NBV2X30PL**

Lampa UV mobilă 55(60) W, radiație directă, cu funcționare în absența personalului

Utilizarea radiațiilor directe este una dintre cele mai eficiente metode de susținere a procesului de dezinfectare (reducerea populației de microorganisme). Aceste dispozitive produc radiații UV-C de lungime de undă de 253,7 nm. Această radiație, dată de lampa UV mobilă 55(60) W, prezintă cele mai puternice caracteristici biocide și dezactivează ireversibil bacteriile, virușii, mușcămurile, ciupercile și toate celelalte microorganisme.

Datorită eficienței înalte, se folosesc lămpi germicide unde este necesar un nivel ridicat de puritate microbiologică, iar calitatea și siguranța pacienților și personalului depind de acest nivel de puritate.

Lampa germicidă 60 W (2x30W) este utilizată în:

- unități sanitare, laboratoare de microbiologie, laboratoare de analize medicale, săli de operație, săli de așteptare, etc.
- industria farmaceutică, producția de medicamente.



– industria alimentara, producatori / depozite / transport produse alimentare, industria bauturilor alcoolice si racoritoare, depozite de legume si fructe.

– silozuri de nutreturi concentrate, abatoare, ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor, etc.

– unitati hoteliere, filatelie, arhivistica, depozite de patrimoniu, biblioteci, unitati bancare.

Caracteristici tehnice:

Tipul: NBV 2×30 P;

Tensiune de alimentare / Frecventa: 230 V, 50 Hz; Putere: 75 VA;

Tub UV: 2xTUV 30 W;

Timp mediu de viata: Min. 8000 h;

Intensitatea radiatiei de la radiatorul extern la distanta de 1 m: 3.6 W/m²;

Suprafata de actiune a lampii: 18-22 m²; Clasa de protectie impotriva socului electric: I; Tip invelis: IP 20;

Dimensiuni: 925x85x145 mm Masa corp lampa: 5.0 kg

Mod de utilizare:

Lampile bactericide cu montare pe stativ mobil ofera o solutie simpla si dinamica la problema dezinfectiei incaperilor. Stativul mobil permite utilizarea lampii bactericide in incaperi diferite, iar modul de fixare al corpului lampii pe trepid permite rotirea si, deci, orientarea fluxului radiant in orice directie. Dezinfectia unei incaperi se va face prin deplasarea lampii in diferite zone ale camerei pentru a asigura uniformitatea procesului de dezinfectie.

Metoda de selectare a lămpii depinde de mai mulți factori cum ar fi: înălțimea camerei, forma acesteia, suprafața, coeficientul de reflexie a peretelui, temperatura, umiditatea și gradul de praf din aer, rezistența micrororganismelor. Numărul de parametri face imposibilă stabilirea unei simple formule pentru a determina numărul de lămpi dintr-o cameră anume.

Din punct de vedere practic, putem presupune că un nivel de curățenie microbiologic satisfăcător va fi obținut atunci când se utilizează:

- o lampă de 15W pentru o suprafață de până la 6 m²
- o lampă de 2×15 W pentru o suprafață de până la 10 m²
- o lampă de 30W pentru o suprafață de până la 12 m²
- o lampă de 2x30W pentru o suprafață de până la 18 m² , într-o cameră cu înălțimea de 2,5-3 m, în condiții de interior.

În funcție de utilizarea camerei (salonul unui pacient bolnav, sala de operații a medicului, teatrul de operații) lămpile ar trebui să fie aprinse timp de 2 – 8 ore. Pentru a obține o dezinfecție temporară a aerului într-o încăpăre (de exemplu, între 2 tratamente), lămpile se aprind timp de 15-20 minute.

PRET: 1.248,80 RON + TVA / buc



Dispozitiv anti-inec

Potrivit pentru copii sau adulti, doua masti incluse, Transparent

PRET: 210,00 RON + TVA




Casoleta Fi 19 / 19 Cm din inox – 2 buc

Cod Produs: zet2607

Dimensiune: Fi 19 / 19 Cm
– confectionata din inox;
– rezistenta la sterilizarea cu abur sub presiune.

PRET: 264,46 RON + TVA / buc

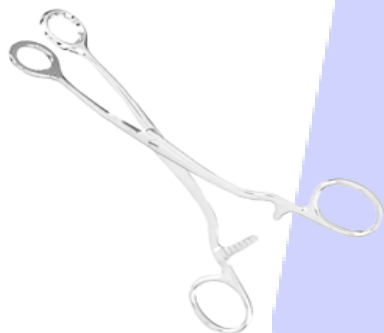

Pensa de prins limba

Cod Produs: ZET43-330

Instrumentar medical ORL inox Japonia, firma producatoare
Raydent. Pense ORL Collin
Dimensiune: 16 cm

PRET: 55,45 RON + TVA

Spatule lemn Sterile

Cod Produs: zet1374

Specificatii:

Spatule lemn sterile
Ambalate individual
Dimensiune: 150mm x 18mm
Grosime: 2mm
Material: lemn mestecan
Mod ambalare: 100 buc/ cutie

PRET: 18,18 RON + TVA



Ciocan reflexe cu ac si periuta

Cod Produs: 31254

Cu ac si periuta, pentru uz medical, maner din aliaj de zinc cromat, cap din PVC.
Ambalat la blister.

PRET: 81,00 RON + TVA



Cantar digital persoane

Cod Produs: 5873-M

Capacitate: 180 kg
Diviziune: 100 g
Sistem de masurare de precizie
Afisaj LCD foarte mare – 6,5 cm
Pornire rapida
Unitate de masura: kg/lb
Oprire automata
Indicator de suprasarcina, indicator de baterie descarcata
Alimentare: Baterie litiu CR2032 (inclusa)



PRET: 71,90 RON + TVA

Taliometru de perete

Cod Produs: 27335



Taliometrul este un instrument practic si necesar in cabinetele medicale.

Se fixeaza pe perete exact la 2 m masurat de la podea pana la baza instrumentului.

Inaltimea se citeste in cm de pe scala gradata. Pentru o examinare corecta, persoana trebuie sa stea descalta, cu spatele la perete, urmand ca baza instrumentului sa fie trasa pana la crestetul persoanei.

Masoara pana la 2 m.

PRET: 49,60 RON + TVA

Banda de masurare, BMI 150cm

Cod Produs: 27341



Banda retractabila (de buzunar) de 150 cm. Un aparat usor portabil si la indemana cu indicele de masa corporala (BMI) pe panoul frontal.

PRET: 120,66 RON + TVA

Cutie instrumentar din inox 22x12x6 cm – 2 buc

Cod Produs: A2-170-220



Dimensiune: 22x12x6 cm

Confectionata din inox

Rezistenta la sterilizarea cu abur sub presiune

Materialul este rezistent la coroziune si permite sterilizari repetate prin autoclavare la 134 c / 2 bar. Nu se innegreste.


PRET: 407,43 RON + TVA/ buc



Tavita Renala – 2 buc

Material: INOX MEDICAL
Capacitate: 300 ml
Diametru: 20 cm

PRET: 38,90 RON + TVA / buc

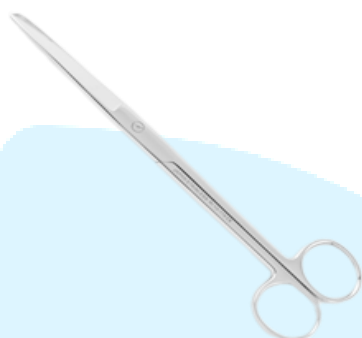

Foarfeca chirurgicala dreapta

Dimensiune: 14 cm
Material: Inox medical

PRET: 23,14 RON + TVA



Termometru digital pentru persoane – 5 buc

Cod Produs: 25563

O citire precisă și rapidă.
Sigur și ușor de utilizat, cu afișaj clar și mare.

- varf flexibil;
- Interval de afișare 32,0 ° C – 42,9 ° C;
- precizie ± 0,1 ° C;
- memorie: ultima citire;
- funcția beeper;
- salvați ultima lectură;
- oprire automată;
- cutie de plastic;
- manual și cutie multilanguage;
- CE și FDA au fost aprobate;
- baterie LR / 4I – 1.5V.

PRET: 13,60 RON + TVA / buc



Seringa de 5 ml cu ac – 100 buc – 36,40 RON + TVA 100 buc

Seringa de 10 ml cu ac – 100 buc – 41,30 RON + TVA 100 buc

Set 5 atele rigide

Cod Produs: 34685

Aceste atele imobilizează membrele într-un mod eficient și practic.

Fiecare piesa poate fi astfel concepută încât să se potrivească nevoilor personale ale pacientului.

Acesta asigură un grad ridicat de susținere rigidă datorită părții interioare din neopren, căptușită cu 100% nylon laminat, impermeabilă, asamblat într-o atelă metalică rigidă.

O bandă Velcro permite o fixare rapidă.

Setul conține 5 atele de diferite dimensiuni:

- atela pentru picior – 57 cm
 - atela pentru brat – 60 cm
 - atela pentru antebrat – 39 cm
 - atela pentru incheiatura – 33 cm
 - atela pentru glezna/cot – 54 cm
- Toate vin într-o geantă albastră.

PREȚ: 1.165,30 RON + TVA

**Optotip pentru examenul la distanta de 3m. ADULTI**

Tip caseta luminoasa. Alimentare: 230 V 50-60 Hz. Intrerupator pornit/oprit.

Ecran acrilic.

Dimensiune ecran suprafata vizuala: 24/62 cm.

Dimensiuni exterioare: 29x67x12 cm

Greutate: 6 Kg

SAU**Optotip pentru examenul la distanta de 3m. COPII**

Tip caseta luminoasa. Alimentare: 230 V 50-60 Hz. Intrerupator pornit/oprit.

Ecran acrilic.

Dimensiune ecran suprafata vizuala: 24/62 cm

Dimensiuni exterioare: 29x67x12 cm

Greutate: 6 kg

PRET: 657,00 RON + TVA**Garou textil cu click automat****Cod Produs: SA-001.**

Textil, elastic foarte rezistent, nu isi pierde calitatea, cu o catarama din plastic.

Dimensiune: 42cm x 2.5cm

Marcaj CE.

PRET: 12,40 RON + TVA

Carucior instrumentar 2 rafturi mare

Cod Produs: M600868/08



Prezinta 2 rafturi (ambele cu pereti laterali pe cele patru laturi).
Maner pentru manevrare usoara.
Dimensiune: 90 x 60 x 80 cm
Are 4 roti cu dimensiunea de 80 mm
Realizat din otel inoxidabil.
Pentru transportul si depozitarea instrumentarului medical.
Producator european.

PRET: 1.462,00 RON + TVA

Canapea examinare fixa



Cadru: metal pulverizat de inalta calitate, tevi dreptunghiulare.
Functie inclinare spatar: 0 – 60°
Saltea din poliuretan de 8cm cu burete.
Fara roti.

Dimensiuni: 1800 x 600 x 650 mm

Culori: Albastru, Negru

Sarcina sigura de incarcare: 180 kg

PRET: 688,40 RON + TVA

Dulap medical cu doua usi ZET 7004

Cod Produs: ZET7004



Cadru din metal.

Partea superioara are usa de sticla. Cabinetul inferior are usa metalica.

Mecanismul de blocare este disponibil pe ușile de sus și de jos.

2 rafturi metalice în dulapul de sus. 1 raft de metal în dulapul de jos.

Goate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere electrostatic.

Dimensiuni:

- Latime: 410 mm
- Lungime: 900 m
- Inaltime: 1800 mm

PRET: 2.793,40 RON + TVA



Eprubete sticla 16 x 160 mm, fara dop – 5 buc

PRET: 17,70 RON + TVA / buc

TOTAL PACHET: 24.111,20 RON + TVA

Condiții de plată: Prețul nu include TVA

Plata se face în RON, OP sau cash la livrare

Pentru orice alte detalii așteptăm să ne contactați.

Oferta este valabilă timp de 30 zile.

Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 300 RON

În speranța unei colaborări,

Cu respect,

Moraru Andrei

Tel: 0743.576.542

www.zetmedical.ro ; contact@zetmedical.ro

DATE SEAP: SC Zetman Kraft SRL

CUI: RO 33028695