

Oferta de pret

Avem plăcerea de a vă transmite oferta noastră de pret conform cererii dvs.:

Tensiometru mecanic cu manometru la para

Cod produs: 00000992

Domeniul de masurare: 0 – 300 mmHg. Precizie: ± 3 mmHg.
Manometru plastic standard cu diametrul de 65 mm, fara stift de oprire, atasat la para
Manseta din material sintetic cu marcaj de pozitionare pe artera.
Brida de agatare pentru manometru, sistem de prindere tip velcro si inel metalic pentru fixarea comoda pe brat.
Para si burduf latex free
Valva de dezumflare cromata, cu grad inalt de prelucrare, asigurand un reglaj fin al debitului de aer evacuat.
Geanta de pastrare din imitatie de piele.

PRET: 93,40 RON + TVA

Cantar electronic cu taliometru

Cod produs: ZET27289

Cantarul digital este un dispozitiv util pentru masurarea inaltimii si greutatii corpului uman.
Este dotat cu un mare display digital si cu baterie reincarcabila interna, de aceea se poate folosi atat conectat cat si deconectat de la curentul electric.
Greutate totala 200kg
Scala 100g
Categorie III
Ecran LED
Inaltimea rangului de masurare 80~210cm
Inaltimea scalei de masurare 0,5cm
Conditii ambientale Temperatura: 5°C~40°C Umiditate: 85%RH
Potenta Baterie de 6 V
Dimensiunile cantarului 103 x 27 x 54 (Inaltime x latime x profunzime)
Greutate neta a cantarului 13 kg



Instalare:

Majoritatea produsului vine deja premontat din fabrica, de aceea montajul este foarte usor.

Fabricat in Italia.

Acest produs nu este dispozitiv medical

PRET: 1.611,57 RON + TVA

Stetoscop Riester Anestophon

Cod Produs: 4091-1

Utilizare ergonimica datorita noului design: capsula din aluminiu foarte plata, usor de pus sub manseta in timpul masurarii tensiunii arteriale.

Membrana speciala, Ø 28 mm, cu inel ce nu provoaca senzatie de racoare la contactul cu pielea;

Olive auriculare moi, care ofera un confort sporit in timpul utilizarii;

Tub extra rezistent din PVC, in forma de Y, care izoleaza impotriva sunetelor nedorite;

Lungime: 77 cm; Nu contine latex;

Capsula din aluminiu, deosebit de plata, ideala pentru masurarea tensiunii arteriale;

Garantie 2 ani

Proiectat si realizat in Germania.

PRET: 99,20 RON + TVA



Stetoscop RIESTER Duplex cu capsula dubla din aluminiu

Cod Produs: 4001-01



Membrana speciala pentru o acustica perfecta, Ø 48 mm, cu inel ce nu provoaca senzatie de racoare la contactul cu pielea; Clopot: Ø 36 mm;

Olive auriculare moi, care ofera un confort sporit in timpul utilizarii;

Tub extra rezistent din PVC, in forma de Y, care izoleaza impotriva sunetelor nedorite;

Lungime: 77 cm; Capsula din aluminiu;

Membranele speciale de la Rieger sunt extraordinar de durabile si permit auscultatia perfecta;

Nu contine latex;

Stetoscopul Rieger duplex este livrat cu piese de schimb (membrana si olive).

Garantie 2 ani.

Proiectat si realizat in Germania.

PRET: 136,36 RON + TVA

Pulsoximetru de deget CONTEC CMS50D2

Cod produs: CMS50D2



Pulsoximetrul CMS50D2 este un pulsoximetru pentru deget destinat verificarii saturatiei de oxigen a hemoglobinei arteriale (SpO2) si a pulsului pacientilor adulti si pediatrici.

Este o solutie optima pentru o evaluare corecta, rapida si eficienta a saturatiei de oxigen si a pulsului.

Poate fi utilizat atat la domiciliu cat si in spitale sau policlinici (inclusiv utilizarea clinica: medicina interna / chirurgie, anestezie, ingrijire paliativa etc.).

Acest dispozitiv nu este destinat monitorizarii continue.

PRET: 63,63 RON + TVA

**Termometru multifunctional cu infrarosu, non contact – 2
buc****Cod produs: 25590**

Termometrul cu infrarosu fara contact permite masurarea rapida si precisa a temperaturii corpului sau a suprafetelor, fara atingere. Datorita tehnologiei cu infrarosu, rezultatul este afisat in doar o secunda, fiind ideal pentru utilizare acasa, in cabinete medicale, farmacii sau institutii.

Distanța recomandată de măsurare este de 2-3 cm, iar ecranul LCD iluminat facilitează citirea valorilor chiar și în condiții de lumină redusă. Dispozitivul dispune de indicator luminos în trei culori pentru interpretarea rapidă a temperaturii, memorie pentru 25 de măsurători și oprire automată după 30 de secunde de inactivitate pentru economisirea bateriei.

**Caracteristici:**

- Măsurare fără contact pentru corp și obiecte
- Rezultat în aproximativ 1 secundă
- Distanța de măsurare: 2-3 cm
- Ecran LCD cu iluminare
- Senzor de înaltă precizie
- Afisare în grade Celsius sau Fahrenheit
- Indicator luminos în 3 culori pentru nivelul temperaturii
- Memorie pentru 25 de măsurători
- Alarma sonoră
- Avertizare nivel scăzut al bateriei
- Oprire automată după 30 de secunde
- Comutare între modul Corp și Obiect

Indicator temperatura:

- Verde: sub 37.5°C
- Portocaliu: între 37.5°C și 37.9°C
- Rosu: 38.0°C sau peste

Specificatii tehnice:

- Domeniu de măsurare corp: 32.0°C – 42.9°C ($\pm 0.2^\circ\text{C}$)
- Domeniu de măsurare obiecte: 0°C – 99°C
- Timp de răspuns: 1 secundă
- Capacitate memorie: 25 înregistrări
- Unitate de măsură: °C / °F
- Alimentare: 2 baterii AAA 1.5V

Dimensiuni: 168 x 54 x 44 mm

Greutate: 75 g

Continut pachet:

Termometru cu infrarosu fara contact

2 baterii AAA

Manual de utilizare multilingv

Cutie de prezentare multilingva

PRET: 123,14 RON + TVA / buc

Dinamometru digital pentru masurarea fortei musculare 80 kg

Dinamometru medical pentru masurarea fortei musculare, ideal pentru recuperare si reabilitare. Oferă 4 moduri de masurare (in timp real, valoare maxima, valoare medie si numarare strangeri), afisaj digital, maner ergonomic si arcuri interschimbabile pentru diferite niveluri de rezistenta.

Specificatii:

Capacitate maxima: 80 kg

Precizie: 0.1 kg

Afisaj: Digital

Alimentare: Baterie CR2450

Autonomie: 53 ore

Greutate: 306 g

Dimensiuni: 102 x 55 x 212 mm

Rigiditate arc: 20 kg / 40 kg / 80 kg

Temperatura de utilizare: 5-35 °C

Functii: AUTO-OFF, 4 moduri de masurare

Accesorii incluse: Carcasa pentru transport

PRET: 1.700,00 RON + TVA



Scoliometru plastic

Cod Produs: 27351

Scoliometru (inclinometrul) este un instrument plastic pentru evaluarea scoliozei (deviația coloanei vertebrale pe planurile laterale, stânga și dreapta).



Instrumentul detectează anomalia și gravitatea acesteia. De asemenea, permite compararea rapoartelor în timp și definirea evoluției procesului patologic măsurat, reducând astfel nevoia de teste grafice radio frecvente. Sfera mică care oscilează într-un spațiu aerian indică gradul de înclinare a coloanei vertebrale, în comparație cu planul orizontal.

Specificatii:

Gradatie: $25 < 0 > 25$

Scoliometru: mecanic

Material: plastic

Bila: metalica

PRET: 109,90 RON + TVA

Lanterna diagnostic din aluminiu cu LED – 2 buc



Lampa pentru diagnostic din aluminiu, ce functioneaza cu 2 baterii AAA de 1.5V (incluse), cu timp de operare de 10.000 ore, prevazuta cu clema de prindere si cutie de depozitare din plastic.

PRET: 45,00 RON + TVA / buc

**Otoscop Riester cu iluminare directa XL 2.5 V****Cod Produs: 2101-201**

Otoscoape și oftalmoscoape e-scope® sunt disponibile într-o carcasă rezistentă la impact sau într-o husă pentru economisirea spațiului. Acestea includ inserții speciale în care instrumentele pot fi aranjate perfect și oferă spațiu adecvat mânerului bateriei și speculelor pentru urechi.

PRET: 231,40 RON + TVA**Tabel ISHIHARA 38 Teste***Specificatii:*

- Cartea contine 38 de teste;
- Se utilizeaza pentru simt cromatic, depistarea tulburarilor cromatice;
- Ajuta la diagnosticarea clara si precisa;
- Examen rapid, dureaza sub 1 minut;;
- Carte originala.

PRET: 537,20 RON + TVA**Peakflometru MSA100**

Este destinat monitorizarii PEF (debitul expirator maxim) si FEV1 (debitul expirator maxim in prima secunda) pentru pacient. Dispozitivul este conceput atat pentru pacienti pediatrici cat si pentru adulti. Interfata simpla a dispozitivului ofera usurinta in utilizare pentru pacientii pediatrici. Cand dispozitivul de masurare este utilizat pentru a monitoriza o afectiune pulmonara, cum ar fi astmul sau BPOC, utilizatorul trebuie sa se afle sub ingrijirea unui profesionist din domeniul sanatatii autorizat. Indrumarile unui profesionist din domeniul sanatatii autorizat sunt necesare pentru a înțelege semnificatia si importanta masuratorilor raportate de dispozitiv si modalitatea de aplicare a planului de tratament adecvat. Acest plan de tratament ii va indica pacientului ce actiune trebuie intreprinsa atunci cand exista modificari ale masuratorilor debitului expirator.

Specificatii tehnice:

1. Metoda de masurare Flux: Senzor turbina Volum: Integrare flux
2. Interval de masurare Volum: 0.01L ~ 9.99L
Flux: 50 L/min ~ 900L/min
3. Precizie
Volum: $\pm 3\%$ sau $\pm 0.05L$, oricare este mai mare Flux: $\pm 10\%$ sau $\pm 20L/min$, oricare este mai mare
4. Afisaj: Afisaj segmentat cu cristale lichide
5. Memorie: 300 masuratori cu data si ora

PRET: 750,00 RON + TVA**APARAT EKG CONTEC 300G****Cod Produs: zet4411**

EKG-ul Contec CMS 300G este un electrocardiograf digital cu 3 canale si achizitie simultana pe 12 derivatii, compact, portabil, fiind dotat cu acumulator intern reincarabil. cu ecran TFT LCD Color mare de 3.5 inch ce permite vizualizarea in timp real a derivatiilor si ofera informatii importante utilizatorului, cu imprimanta termica incorporata si cu soft intern de interpretare a datelor inregistrate.

Are posibilitatea de a imprima pe grupe de 3 derivatii pe hartie termosensibila, iar viteza de rulare a hartiei si sensibilitatea sunt reglabile. Are functie de masurare automata si protectie pentru defibrilare.

Functioneaza de pe acumulatorul incorporat sau alimentat direct de la retea electrica. Filtre interne: AC, EMG, DFT.

Cu ajutorul soft-ului dedicat pentru conectarea la PC are posibilitatea de monitorizare si creare baza de date pentru pacienti.

Caracteristici tehnice:

EKG cu 3 canale si 12 derivatii, compact, elegant si practic, potrivit unui domeniu larg de utilizare medicala
Ecran TFT LCD color de 3.5 inch care indica starea de functionare si formele de unda
Afisare simultana a formelor de unda: 3, 6 sau 12 derivatii alaturi de alte informatii cu privire la modul de imprimare, sensibilitatea,



viteza, filtrele, alimentarea, starea bateriei, facilitand astfel utilizarea aparatului si interpretarea datelor
Tastatura intuitiva pe panoul de comanda. Se poate dezinfecta.
Sistem de inregistrare: termoinprimanta (8 puncte/mm), nu necesita setari, frecventa de reactie max. 150Hz
Diverse moduri de imprimare: auto 3×4+1, auto 3×4, auto 2×6+1, auto 2×6, auto 4×3, ritm 4, ritm 3, ritmul 2 si manual
Mod de operare: manual sau automat
In modul automat, se apasa o singura data un singur buton pentru a porni inregistrarea, simplificand astfel efectuarea unei electrocardiografe.
Prelucrarea semnalului digital pentru excluderea deplasarii liniei mediane sau a interferentelor.
Stocheaza datele a peste 1000 de pacienti, care pot fi accesate cu usurinta si utilizate in scop statistic
Capabil sa efectueze 150 inregistrari EKG si tiparire continua timp de 90 de minute cu acumulatorul complet incarcat
Masurarea automata a parametrilor curbei EKG, autoanaliza si autodiagnostic
Avertizare cu privire la contactul imperfect al electrozilor si a lipsei hartiei din imprimanta
Clasa protectiei la contact: I, tipul CF. Sursa de alimentare: AC/DC
Acumulator de Litiu Polimer incorporat, reincarcabil. (mod asteptare: 10 ore / imprimare 260 trasee EKG / tiparire continua 90 minute)
Normal din punct de vedere al sigurantei impotriva patrunderii lichidelor periculoase
Nu se foloseste in mediu cu gaze anestezice sau inflamabile (bogate in oxigen sau azot).
In ceea ce priveste modul de functionare, aparatul este destinat unei utilizari discontinue.

Specificatii tehnice:

Intrare: protectie impotriva fluctuatiilor si la defibrilare Derivatii:
12 deviatii standard
Scurgeri de curent la pacient: 50MQ
Frecventa de reactie: 0,05Hz~150Hz (-3decibeli) Timpul constant:
> 3.2 s
CMRR: >60decibeli, >100decibeli (Add filter) Filtru interferente
EMG: 35Hz (-3decibeli)
Mod de inregistrare: sistem cu termoinprimanta integrata
Specificatiile hartiei de inregistrare: 80mm (W) x 20m (L) hartie termica de mare viteza

Viteza hartiei:

–Auto-inregistrare: 25mm/s, 50mm/s, eroare: $\pm 5\%$

–Inregistrare ritm: 25mm/s, 50mm/s, eroare: $\pm 5\%$

–Inregistrare manuala: 5mm/s, 10mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, eroare: $\pm 5\%$

Selectare sensibilitate: 5, 10, 20 mm/mV, eroare: $\pm 5\%$,

Sensibilitate standard: 10mm/mV ± 0 , 2mm/mV

Autoinregistrare: inregistrare conform formatului selectat si in modul automat, schimbul si analiza automata de derivatiilor.

Inregistrare ritm: inregistrare ce urmareste formatul ritmului, modul ritmului, automasurare si analiza.

Inregistrare automata: schimb manual de derivatii.

Parametrii de masurare: HR, intervalul P-R, durata P, durata QRS, durata T, intervalul Q-T, Q-Tc, Axa P, axa QRS, axa T, R (V5), S (V1), R (V5)+S (V1)

Clasa de protectie la contact: I, tip CF, protectie antipacing si la fibrilatie.

Tensiune de polarizare: $\pm 300\text{mV}$

Nivel zgomet: $<15 \mu\text{Vp-p}$

Specificatii siguranta: 2 buc. diferite de faza AC $\phi 5 \times 20\text{mm}$;

T250mA/250V Alimentare: 220V

Dimensiuni: 315mm (L) x 215mm (W) x 77mm (H) Greutate neta: 2,25 kg

Setul de livrare cuprinde:

EKG Contec CMS 300G Cablu EKG cu 10 fire

Electrozi metalici precordiali tip para 6 buc. Electrozi membre tip clema 4 buc.

Software PC (sub forma de link de descarcare a programului, inscris pe interiorul ambalajului produsului)

Cablu de date USB Cablu de impamantare Cablu de alimentare

Rola de hartie termica pentru imprimanta 1 buc. Manual de utilizare in Limba Romana

PRET: 1.818,18 RON + TVA

Codefree Glucometru

Glucometrul SD CodeFree masoara curentul creat si transforma rezultatul in cantitatea de glucoza din sange. Rezultatul glicemiei este afisat pe ecranul glucometrului. Sangele este tras automat in bandelela prin atingerea picaturii cu capatul bandelelei. Cand camera de reactie este plina glucometrul incepe masurarea nivelului de glucoza. Este un sistem simplu si practic pentru monitorizarea zilnica a glicemiei.



Specificatii:

Nu necesita calibrare;

Va avertizeaza la instalarea hipoglicemiei; Metoda de masurare-biosenzor glucozooxidaza;

Alarma- va ajuta sa va amintiti sa va testati de 4 ori pe zi

Calculeaza media la 7, 14 si 30 zile;

Calculeaza media rezultatelor obtinute inainte sau dupa masa;

Baterii : 3V tip CR2032 ;durata de viata a bateriei-10 000 de testari;

Posibilitatea de a efectua testare cu sange obtinut din alte zone ale corpului.

Timp de testare – 5 secunde Cantitatea de sange – 0 ,9ul

PRET: 90,00 RON + TVA

Kit resuscitare balon Ruben – pediatric autoclavabil

Contine:

1 balon pediatric de resuscitare din silicon, autoclavabil, 1 masca de resuscitare nr 3 ,

1 rezervor de 2700 ml cu valva,

2 canule Guedel nr. 1/2

1 tub de racord pentru oxigen, 1 cutie transport transparenta

Dimensiuni cutie: 32 (L) x 13,7 (P) x 11 (H) cm

PRET: 287,60 RON + TVA



Defibrilator Smarty Saver fully-automatic standard**Cod Produs: SM2-B1002 CN**

Fiabil si durabil (test de cadere de la 1 metru – rezistenta la praf si rezistenta la apa IP 56) capabil sa faca fata provocarilor din diferite medii severe. Poate fi operat cu usurinta de oricine din domeniul medical (de exemplu, ambulanta, camera de urgenta etc.) si din domeniul non-medical (de exemplu, locuri publice sau private).

Permite administrarea unui sau mai multor socuri defibrilante la pacientii adulti sau copii afectati de fibrilatie ventriculara sau tahicardie ventriculara, prin intermediul unei descarcari exponentiale bifazice (BTE) compensate prin impedanta toracica. Modelul semiautomat analizeaza ECG-ul pacientului si daca este detectat un ritm socabil, acesta este detectat incepe automat incarcarea condensatorului rezervorului. Mesajul vocal AED va sugera operatorului sa apese butonul socului pentru a elibera socul defibrilant. Faza care urmeaza defibrilarii, adica Resuscitarea cardiopulmonara, va fi ghidata de instructiunile vocale si de metronomul care marcheaza diferitele cicluri de compresii si insuflatii.

Caracteristicile Smarty:

- Design 100% italian
- Dimensiuni mici (se potriveste unei coli A4!)
- Usor si usor de transportat, cu un maner pliabil practic
- Design ergonomic, atractiv si intuitiv de utilizat
- Semnal audio-vizual pentru utilizatori
- Indrumare CPR cu solicitari vocale si metronom
- Electrozi universali atat pentru adulti, cat si pentru copii
- Mod complet automat

Specificatii de control:

3 butoane: ON/OFF, selectarea pacientului (adult/copil)

Baterie de unică folosință Li-MnO 12VDC- 3000 mAh

Până la 200 de cicluri complete de salvare

200 socuri + RESUSCITARE CARDIO-RESPIRATORIE

Până la 36 de ore de analiză continuă a ECG-ului

Până la 3 ani cu un test de introducere a bateriei și un autotest zilnic, fără a porni AED.

Indicatorii lumina:

Starea echipamentului: e LED-uri rosu/verde Plasarea padelelor: 2

LED-uri rosii

Nu atinge pacientul: 2 LED-uri rosii Atinge pacientul: 1 LED verde

Pacient adult: 1 LED verde

Pacient copil: 1 LED verde ON/OFF: 2 LED-uri verzi Simbol de soc:
8 LED-uri rosii

CPR Feedback calitate 8 LED-uri: 2 rosii + 2 portocalii + 2
galbene + 2 verzi

Conectare modul Q-CPR: 1 LED verde Specificatii tehnice:

Greutate: 1,67 kg

Forma De Unda (Full): exponentiala bifazica trunchiata (BTE), se
adapteaza automat in functie de impedanta pacientului

Dimensiuni : 200 x213 x71 mm (maner pliat); 257x213x71 mm
(maner deschis)

Timpul De Incarcare De La Alerta De Soc: IEC60601-2-4; <9 sec
cu soc la 150J; <12 sec cu soc la 200J

Timpul De Incarcare De La Timpul De Analiza: IEC60601-2-4;
<13 sec cu soc la 150J; <16 sec cu soc la 200

Timpul De Analiza: IEC/EN 6061-2-4 de la 4 la 15 secunde

Intervalul De Impedanta: 10-100 Ohms

Sensibilitatea: 97% (IEC/EN 6061-2-4)

Protocol De Descarcare: Adult: incremental primar 150J – ulterior
200J; Pediatric – fix 50J

Specificitatea: 99% (IEC/EN 6061-2-4)

PRET: 4.021,07 RON + TVA

Guler Cervical Ajustabil AMBU PERTIF pediatric

Cod Produs: 34640

Gulerul Cervical Ajustabil AMBU PERTIF pediatric este un
dispozitiv rigid de imobilizare a coloanei cervicale dintr-o singură
bucată, disponibil pentru copii si reglabil în diferite dimensiuni /
poziții.

Gulerul permite 12 ajustari si este potrivit pentru mai multe
categorii de varsta: sugar, copil mic, adolescent.
Compatibil cu examinarea CT și RMN, vine cu o carcasă ventilată,
posteroară, pentru drenarea fluidelor.

Fabricat din polietilenă.

Depozitarea se poate face in forma plata. Nu contine latex.



PRET: 93,40 RON + TVA

**Lampa UV 55(60) W cu radiatie directa, mobila si contor
– 2 buc**

Cod Produs: NBV2X30PL

Lampa UV mobila 55(60) W, radiatie directa, cu functionare in absenta personalului

Utilizarea radiatiilor directe este una dintre cele mai eficiente metode de sustinere a procesului de dezinfectare (reducerea populatiei de microorganisme). Aceste dispozitive produc radiatii UV-C de lungime de unda de 253,7 nm. Această radiatie, data de lampa UV mobila 55(60) W, prezintă cele mai puternice caracteristici biocide și dezactivează ireversibil bacteriile, virușii, mucegaiurile, ciupercile și toate celelalte microorganisme.

Datorită eficienței înalte, se folosesc lămpi germicide unde este necesar un nivel ridicat de puritate microbiologică, iar calitatea și siguranța pacienților și personalului depind de acest nivel de puritate.

Lampa germicida 60 W (2x30W) este utilizata in:

- unitati sanitare, laboratoare de microbiologie, laboratoare de analize medicale, sali de operatie, sali de asteptare, etc.
- industria farmaceutica, productia de medicamente.
- industria alimentara, producatori / depozite / transport produse alimentare, industria bauturilor alcoolice si racoritoare, depozite de legume si fructe.
- silozuri de nutreturi concentrate, abatoare, ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor, etc.
- unitati hoteliere, filatelie, arhivistica, depozite de patrimoniu, biblioteci, unitati bancare.

Caracteristici tehnice:

Tipul: NBV 2x30 P;

Tensiune de alimentare / Frecventa: 230 V, 50 Hz; Putere: 75 VA;

Tub UV: 2xTUV 30 W;

Timp mediu de viata: Min. 8000 h;

Intensitatea radiatiei de la radiatorul extern la distanta de 1 m:
3.6 W/m²;

Suprafata de actiune a lampii: 18-22 m²; Clasa de protectie
impotriva socului electric: I; Tip invelis: IP 20;



Dimensiuni: 925x85x145 mm Masa corp lampa: 5.0 kg

Mod de utilizare:

Lampile bactericide cu montare pe stativ mobil ofera o solutie simpla si dinamica la problema dezinfectiei incaperilor. Stativul mobil permite utilizarea lampii bactericide in incaperi diferite, iar modul de fixare al corpului lampii pe trepid permite rotirea si, deci, orientarea fluxului radiant in orice directie. Dezinfectia unei incaperi se va face prin deplasarea lampii in diferite zone ale camerei pentru a asigura uniformitatea procesului de dezinfectie.

Metoda de selectare a lămpii depinde de mai mulți factori cum ar fi: înălțimea camerei, forma acesteia, suprafața, coeficientul de reflexie a peretelui, temperatura, umiditatea și gradul de praf din aer, rezistența micrororganismelor. Numărul de parametri face imposibilă stabilirea unei simple formule pentru a determina numărul de lămpi dintr-o cameră anume.

Din punct de vedere practic, putem presupune că un nivel de curățenie microbiologic satisfăcător va fi obținut atunci când se utilizează:

- o lampă de 15W pentru o suprafață de până la 6 m²
- o lampă de 2x15 W pentru o suprafață de până la 10 m²
- o lampă de 30W pentru o suprafață de până la 12 m²
- o lampă de 2x30W pentru o suprafață de până la 18 m² , într-o cameră cu înălțimea de 2,5-3 m, în condiții de interior.

În funcție de utilizarea camerei (salonul unui pacient bolnav, sala de operații a medicului, teatrul de operații) lămpile ar trebui să fie aprinse timp de 2 – 8 ore. Pentru a obține o dezinfectie temporară a aerului într-o încăpăre (de exemplu, între 2 tratamente), lămpile se aprind timp de 15-20 minute.

PRET: 1.248,80 RON + TVA / buc



Dispozitiv anti-inec

Potrivit pentru copii sau adulti, doua masti incluse, Transparent

PRET: 210,00 RON + TVA




Casoleta Fi 19 / 19 Cm din inox – 2 buc

Cod Produs: zet2607

Dimensiune: Fi 19 / 19 Cm

- confectionata din inox;
- rezistenta la sterilizarea cu abur sub presiune.

PRET: 264,46 RON + TVA / buc

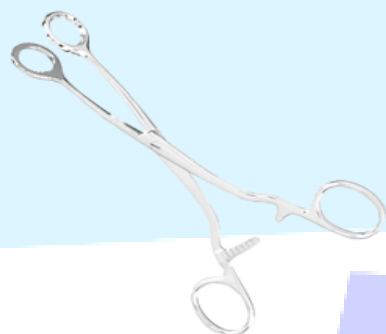

Pensa de prins limba

Cod Produs: ZET43-330

Instrumentar medical ORL inox Japonia, firma producatoare Raydent. Pense ORL Collin
Dimensiune: 16 cm

PRET: 55,45 RON + TVA

Spatule lemn Sterile

Cod Produs: zet1374

Specificatii:

Spatule lemn sterile
Ambalate individual
Dimensiune: 150mm x 18mm
Grosime: 2mm
Material: lemn mestecan
Mod ambalare: 100 buc/ cutie



PRET: 18,18 RON + TVA



Ciocan reflexe cu ac si periuta

Cod Produs: 31254

Cu ac si periuta, pentru uz medical, maner din aliaj de zinc cromat, cap din PVC.
Ambalat la blister.

PRET: 81,00 RON + TVA

Cantar digital persoane

Cod Produs: 5873-M



Capacitate: 180 kg
Diviziune: 100 g
Sistem de masurare de precizie
Afisaj LCD foarte mare – 6,5 cm
Pornire rapida
Unitate de masura: kg/lb
Oprire automata
Indicator de suprasarcina, indicator de baterie descarcata
Alimentare: Baterie litiu CR2032 (inclusa)

PRET: 71,90 RON + TVA

Taliometru de perete

Cod Produs: 27335



Taliometrul este un instrument practic si necesar in cabinetele medicale.

Se fixeaza pe perete exact la 2 m masurat de la podea pana la baza instrumentului.

Inaltimea se citeste in cm de pe scala gradata. Pentru o examinare corecta, persoana trebuie sa stea descalta, cu spatele la perete, urmand ca baza instrumentului sa fie trasa pana la crestetul persoanei.

Masoara pana la 2 m.

PRET: 49,60 RON + TVA

Banda metrica, BMI 150cm

Cod Produs: 27341



Banda retractabila (de buzunar) de 150 cm. Un aparat usor portabil si la indemana cu indicele de masa corporala (BMI) pe panoul frontal.

PRET: 41.32 RON + TVA

Cutie instrumentar din inox 22x12x6 cm – 2 buc

Cod Produs: A2-170-220



Dimensiune: 22x12x6 cm

Confectionata din inox

Rezistenta la sterilizarea cu abur sub presiune

Materialul este rezistent la coroziune si permite sterilizari repetate prin autoclavare la 134 c / 2 bar. Nu se innegreste.

PRET: 407,43 RON + TVA/ buc



Tavita Renala – 2 buc

Material: INOX MEDICAL

Capacitate: 300 ml

Diametru: 20 cm

PRET: 38,90 RON + TVA / buc



Foarfeca chirurgicala dreapta

Dimensiune: 14 cm

Material: Inox medical

PRET: 23,14 RON + TVA



Termometru digital pentru persoane – 5 buc

Cod Produs: 25563

O citire precisă și rapidă.

Sigur și ușor de utilizat, cu afișaj clar și mare.

- varf flexibil;
- Interval de afișare 32,0 ° C – 42,9 ° C;
- precizie $\pm 0,1$ ° C;
- memorie: ultima citire;
- funcția beeper;
- salvați ultima lectură;
- oprire automată;
- cutie de plastic;
- manual și cutie multilanguage;
- CE și FDA au fost aprobate;
- baterie LR / 4I – 1.5V.

PRET: 13,60 RON + TVA / buc



Seringa de 5 ml cu ac – 100 buc – 36,40 RON + TVA 100 buc

Seringa de 10 ml cu ac – 100 buc – 41,30 RON + TVA 100 buc

Set 5 atele rigide

Cod Produs: 34685

Aceste atele imobilizează membrele într-un mod eficient și practic.

Fiecare piesa poate fi astfel concepută încât să se potrivească nevoilor personale ale pacientului.

Acesta asigură un grad ridicat de susținere rigidă datorită părții interioare din neopren, căptușită cu 100% nylon laminat, impermeabilă, asamblat într-o atelă metalică rigidă.

O bandă Velcro permite o fixare rapidă.

Setul conține 5 atele de diferite dimensiuni:

- atela pentru picior – 57 cm
 - atela pentru brat – 60 cm
 - atela pentru antebrat – 39 cm
 - atela pentru incheiatura – 33 cm
 - atela pentru glezna/cot – 54 cm
- Toate vin într-o geantă albastră.

PREȚ: 1.165,30 RON + TVA



Optotip pentru examenul la distanta de 3m. ADULTI

Tip caseta luminoasa. Alimentare: 230 V 50-60 Hz. Intrerupator pornit/oprit.

Ecran acrilic.

Dimensiune ecran suprafata vizuala: 24/62 cm.

Dimensiuni exterioare: 29x67x12 cm

Greutate: 6 Kg

SAU



Optotip pentru examenul la distanta de 3m. COPII

Tip caseta luminoasa. Alimentare: 230 V 50-60 Hz. Intrerupator pornit/oprit.

Ecran acrilic.

Dimensiune ecran suprafata vizuala: 24/62 cm

Dimensiuni exterioare: 29x67x12 cm

Greutate: 6 kg

PRET: 657,00 RON + TVA

Garou textil cu click automat

Cod Produs: SA-001.

Textil, elastic foarte rezistent, nu isi pierde calitatea, cu o catarama din plastic.

Dimensiune: 42cm x 2.5cm

Marcaj CE.

PRET: 12,40 RON + TVA



Carucior instrumentar 2 rafturi mare

Cod Produs: M600868/08



Prezinta 2 rafturi (ambele cu pereti laterali pe cele patru laturi).
Maner pentru manevrare usoara.
Dimensiune: 90 x 60 x 80 cm
Are 4 roti cu dimensiunea de 80 mm
Realizat din otel inoxidabil.
Pentru transportul si depozitarea instrumentarului medical.
Producator european.

PRET: 1.462,00 RON + TVA

Canapea examinare fixa



Cadru: metal pulverizat de inalta calitate, tevi dreptunghiulare.
Functie inclinare spatari: 0 – 60°
Saltea din poliuretan de 8cm cu burete.
Fara roti.

Dimensiuni: 1800 x 600 x 650 mm

Culori: Albastru, Negru

Sarcina sigura de incarcare: 180 kg

PRET: 688,40 RON + TVA

Dulap medical metalic Premium

Cod produs: SKH092



- Designul cadrului este subțire (12 mm), spațiu mai mare, mai ușor de luat și de depozitat medicamentele, instrumentele sau fișierele.
- Mâner proiectat în interiorul ușii, evitați posibilele zgârieturi în timpul utilizării.
- Grosimea oțelului de 0,6 mm, acoperire cu pulbere de 0,12 mm, în timp ce grosimea pe piață este de 0,5 mm în total.
- Compartiment cu 2 rafturi în partea de sus, iar 1 compartiment în partea de jos al raftului.

- Toate componentele sunt acoperite cu vopsea pulbere.

Dimensiuni: 900 x 400 x 1800 mm.

PRET: 1.652,90 RON + TVA



Eprubete sticla 16 x 160 mm, fara dop – 5 buc

PRET: 17,70 RON + TVA / buc

TOTAL PACHET: 24.731,96 RON + TVA

Condiții de plată: Prețul nu include TVA

Plata se face în RON, OP sau cash la livrare

Pentru orice alte detalii așteptăm să ne contactați.

Oferta este valabilă timp de 30 zile.

Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 300 RON

În speranța unei colaborări,

Cu respect,

Moraru Andrei

Tel: 0743.576.542

www.zetmedical.ro ; contact@zetmedical.ro

DATE SEAP: SC Zetman Kraft SRL

CUI: RO 33028695